


## Die perfekte Trennstation für Ihre Gartenbewässerung!

### Vorteile gegenüber herkömmlichen Trennstationen:

- Konstante Bewässerung bei maximalem Druck
- Vollautomatisch durch integrierte Pumpensteuerung
- Amortisation durch Reduzierung der Abwassergebühr durch eingebauten Trinkwasserzähler
- Keine Geräuschbelästigung im Gebäude
- Nachrüstbar
- Kein Eingriff in die Trinkwasserinstallation nötig
- Outdoor: keine Überflutungsgefahr für den Keller
- Plug & Play: Anschluss einfach und schnell auch ohne Fachhandwerker möglich
- Höchster Komfort und optimale Versorgungssicherheit
- Abschließbar gegen unbefugten Eingriff
- Saisonal und flexibel einsetzbar
- Optionale Erweiterung durch z. B. Düngemittelbeimischung



Technische Informationen	
Höhe	1347 mm
Breite	420 mm
Tiefe	395 mm
Effektives Nutzvolumen	45 Liter
Pumpenleistung P2	0,55 kW
Spannungsversorgung	230 V/50 Hz
Temperatur Trinkwasser	max. 40°C
Volumenstrom (max.)	80 l/min = 4,2 m³/h
Druck (max.)	4,2 bar
Trinkwasseranschluss Wasserhahn	¾" AG
Betriebswasseranschluss Bewässerungsleitung	1" AG
IP-Schutzklasse	IP 68
Anschluss Notentwässerung (Überlauf)	DN 75

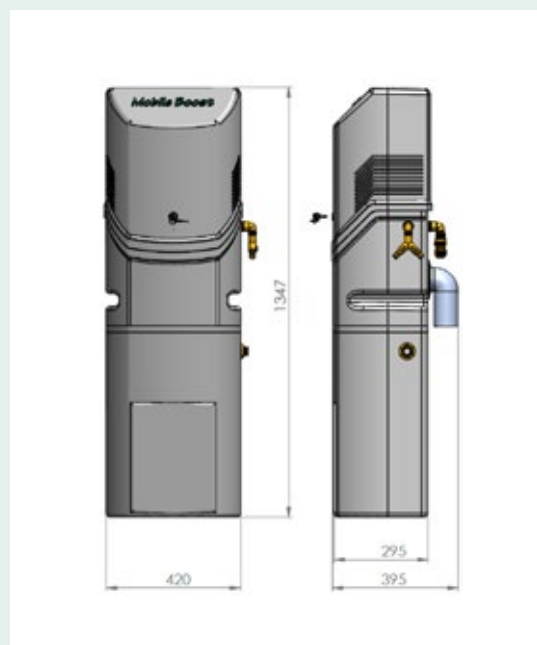

Ausstattung	MobileBoost® Basic	MobileBoost® Profi	MobileBoost® Premium
Quick-Connect Schlauchkupplung BIG mit Anschluss Schlauch ¾" 3 m	●	●	●
Schwimmerventil DN17 (85l/min. bei 3 bar)	●	●	●
Anschluss für zusätzlichen Gartenschlauch*	-	-	●
Wasserzähler geeicht/verplombt	-	-	●
Automatikpumpe (4,2 bar – 80l/min.)	●	●	●
Ausdehnungsgefäß 1 Liter / 1,2 bar*	-	●	●
Abschließbar	●	●	●
Farben*	Granit-Grau	Granit-Grau	Granit-Grau

\* Optional in Grün auf Anfrage

## Richtwertangaben über Anschlussmöglichkeiten von Standard-Beregnungskomponenten:

Sprühdüsen	Typenreihe	Düsenanzahl* pro Station (1 Magnetventil)	
Rain Bird Serie 1800	4-VAN	9	
	6-VAN	8	
	8-VAN	6	
	10-VAN	5	
	Hunter PRO-S	12-VAN	5
		15-VAN	4
	18-VAN	3	
Rain Bird Serie 1800	R-VAN 14 (45-270°)	7	
	R-VAN 18 (45-270°)	5	
	R-VAN 24 (45-270°)	3	
	R-VAN 14 (360°)	4	
	R-VAN 18 (360°)	3	
	R-VAN 24 (360°)	2	

- \* Abhängig von Wurfweite und Sektor
- \*\* Abhängig von Düsengröße und Sektor
- \*\*\* Abhängig von der einstellbaren Sprühweite
- \*\*\*\* Abhängig von der einstellbaren Sprühweite und dem Sprühmuster

Sprühdüsen	Typenreihe	Düsenanzahl* pro Station (1 Magnetventil)
Hunter PRO-S	MP 800 (90-210°)	9
	MP 815 (90-210°)	6
	MP 1000 (90-210°)	8
	MP 2000 (90-210°)	6
	MP 3000 (90-210°)	4
	MP 3500 (90-210°)	2
	MP 800 (360°)	6
	MP 815 (360°)	4
	MP 1000 (360°)	6
	MP 2000 (360°)	4
MP 3000 (360°)	2	

Typenreihe	Rasengröße	Regneranzahl** pro Station (1 Magnetventil)
Rain Bird Serie 3500	Rasen 4,6 bis 7 m	4
	Rasen 7 bis 10,7 m	2
Rain Bird Serie 5000	Rasen 7,6 bis 10,7 m	3
	Rasen 7,6 bis 15,2 m	2

Beete/Hecken pro Beregnungsstation	integrierte Tropfer Rain Bird XFD-Tropfrohr 2,3 l/h	Sprüher Rain Bird SXB 360°	Sprüher Rain Bird XS 90-360°
Laufende Meter	140		
Anzahl		15-30***	12-25****

Bei allen Angaben handelt es sich um Richtwerte. Diese beziehen sich auf den empfohlenen Installationsabstand bzw. die Herstellerempfehlungen der jeweiligen Düsen, Regner, Tropfrohre und Sprüher. Die tatsächlichen Anschlusswerte können abweichen und unterliegen der Topographie und der individuellen Anwendung.

MobileBoost® erhalten Sie hier:

📍 Green-Gard GmbH · Max-Planck-Ring 11 · 65205 Wiesbaden  
 📞 06122 70770-27    @ info@green-gard.de